


※別途オプション購入をしてください。




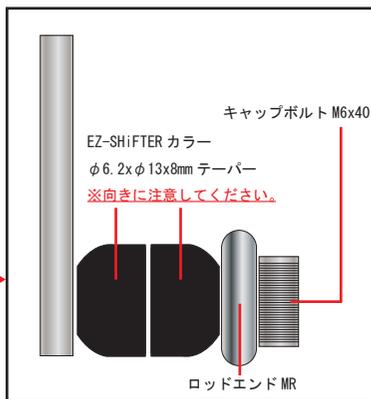


品番	商品名	個数	金額 (税別)
EZ-SFR-40FF	EZ-SHIFTER シフトロッド 40mm FxF	1	¥3,000
EZ-SFR-エンド MR	EZ-SHIFTER ロッドエンド MR	1	¥1,800
EZ-SFR-エンド ML	EZ-SHIFTER ロッドエンド ML	1	¥1,800
EZ-SFR-D01	EZ-SHIFTER カラー D01	1	¥4,000
	構成部品		
	EZ-SHIFTER カラーφ6.2xφ13x8mm テーパー	4個	
	キャップボルト M6x40mm	2本	
	EZ-SHIFTER カラーφ8.2xφ20x10mm ストレート	2個	
	EZ-SHIFTER カラーφ8.2xφ20x5mm ストレート	2個	
	ボタンボルト M8x40mm	2本	

※逆シフトを使用する場合、別途 EZ-SHIFTER PC 通信装置を購入してください。

品番	商品名	個数	金額 (税別)
EZ-SFR-PC	EZ-SHIFTER PC 通信装置	1	¥8,000

逆シフトを使用する場合、EZ-SHIFTER PC 通信装置を使用し、シフタースイッチの設定を変更する必要があります。
EZ-manager の設定 A の「シフト SW 動作」にある 押 DOWN/ 引き UP にチェックを入れ動作を切り替えてください。
詳しくは EZ-manager の使い方をご覧ください。

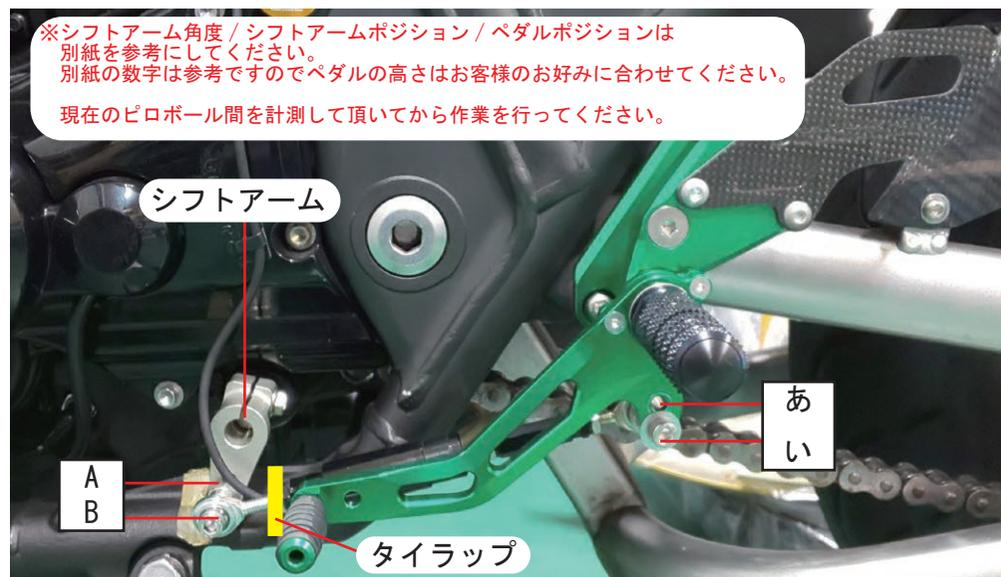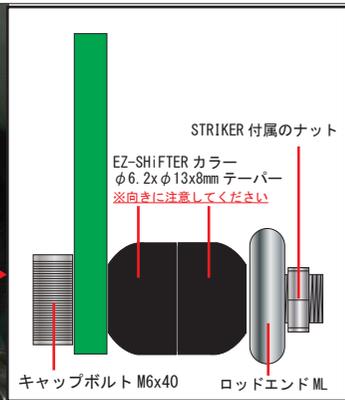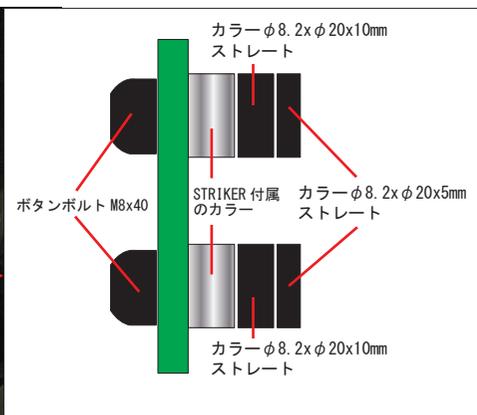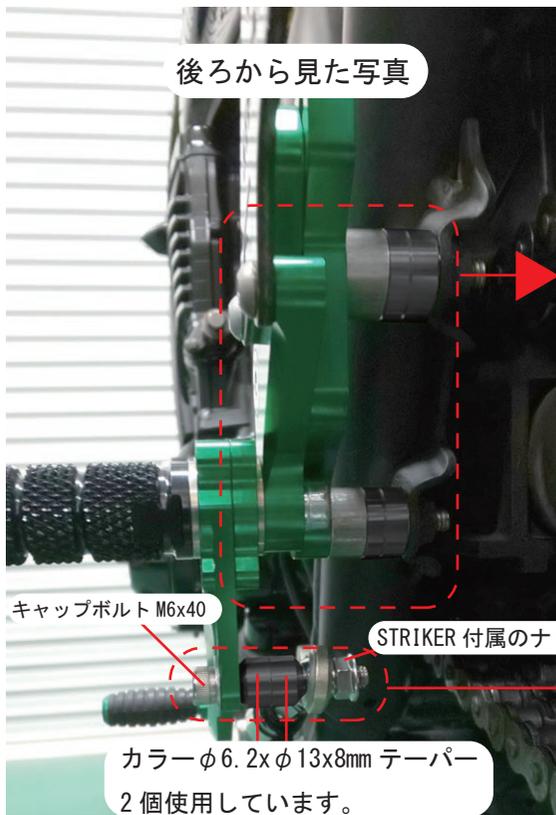

シフトスイッチの配線をシフトロッドにタイラップで仮留めして、シフトロッドを動かし、引っ張り過ぎず、たるまない程度に固定してください。

参考資料ですので目安としてご確認ください。

現在のピロボール間を計測して頂いてから作業を行ってください。

車種：ZRX1200DAEG

フィッティング確認日：2019.01.18

ステップメーカー：ストライカー品番：SS-ST201B (STGブラック) シフトアーム角



シフトアーム位置

ペダル

逆シフト：(可) 不可


品番：SS-AA201B2 (ブラック)

品番：SS-AA201SL2 (シルバー)



○ あ
○ い

ポジション数：4

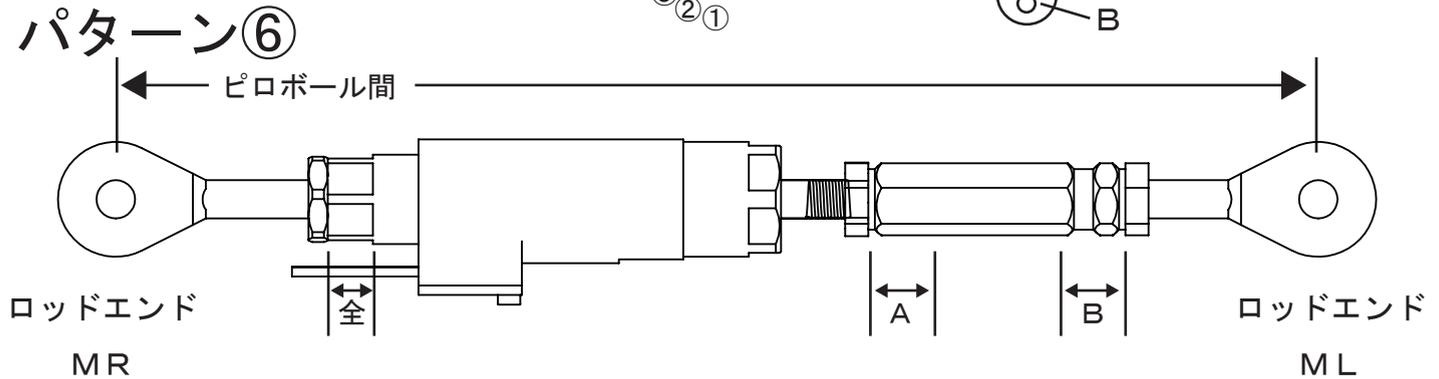

参考資料ですのでネジ部の飲み込み量が6mm以上であればペダルの高さはお客様のお好みに合わせてください。

正シフト

ポジション	シフトアーム		ピロボール間	シフトロッド	シフトアーム角	位置	ペダル
	A	B					
後上	8.5	12	178.5	40	①	B	い
後下	8.5	16	174.5	40	①	B	い
前上	8	11	180	40	②	B	い
前下	9	16	174	40	②	B	い

逆シフト

ポジション	シフトアーム		ピロボール間	シフトロッド	シフトアーム角	位置	ペダル
	A	B					
後上	8	15	176	40	④	B	い
後下	9	16	174	40	④	B	い
前上	9	16	174	40	⑤	B	い
前下	11	18	170	40	⑤	B	い

上記の内容よりペダル位置を下げるとサイドスタンドに当たる！！